


WT-A1049-Q04

腔体滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)[F0]	1865MHz
2	通带频率(Pass Band Frequency)	1845~1885MHz
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.8dB
4	回波损耗(Return Loss)	≥20dB
5	带外抑制(Rejection)	≥50dB @ F0±300MHz (DC~1565MHz、2165~3000MHz)
6	表面处理(Surface Finish)	本导或喷黑漆 (Guide Oxygen or Black Paint)
7	接口形式(Connectors)	SMA-Female
8	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

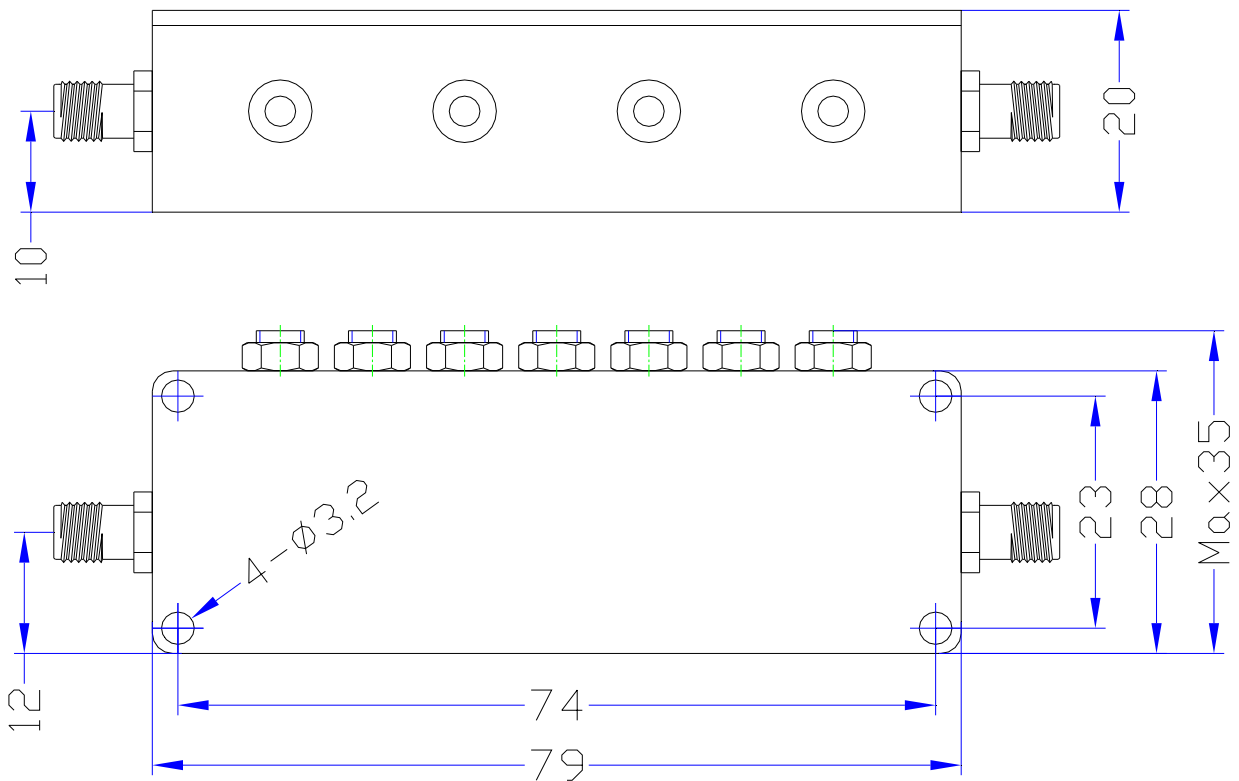

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041