


# WT-A1085-Q04

## 腔体滤波器

### 技术指标

| Serial | Parameters             |   |
|--------|------------------------|---|
| 1      | 中心频率(Center Frequency) | 6953.85MHz  |
| 2      | 3dB带宽(3dB Bandwidth)   | $\geq 10\text{MHz}$ ( $\geq 6948.85 \sim 6958.85\text{MHz}$ )           |
| 3      | 插入损耗(Insertion Loss)   | $\leq 4.0\text{dB}$ @ 6953.85MHz  |
| 4      | 驻波比(VSWR)              | $\leq 1.5:1$ @ 6948.85~6958.85MHz                                       |
| 5      | 带外抑制(Rejection)        | $\geq 70\text{dB}$ @ $F_0 \pm 110\text{MHz}$<br>(6843.85MHz、7063.85MHz) |
| 6      | 表面处理(Surface Finish)   | 镀银本色 (The Original Silver Color)  |
| 7      | 承受功率(Power)            | 2W  |
| 8      | 接口形式(Connectors)       | SMA-Female  |
| 9      | 外形结构图(Configuration)   | As Below (Size Unit: mm)  |

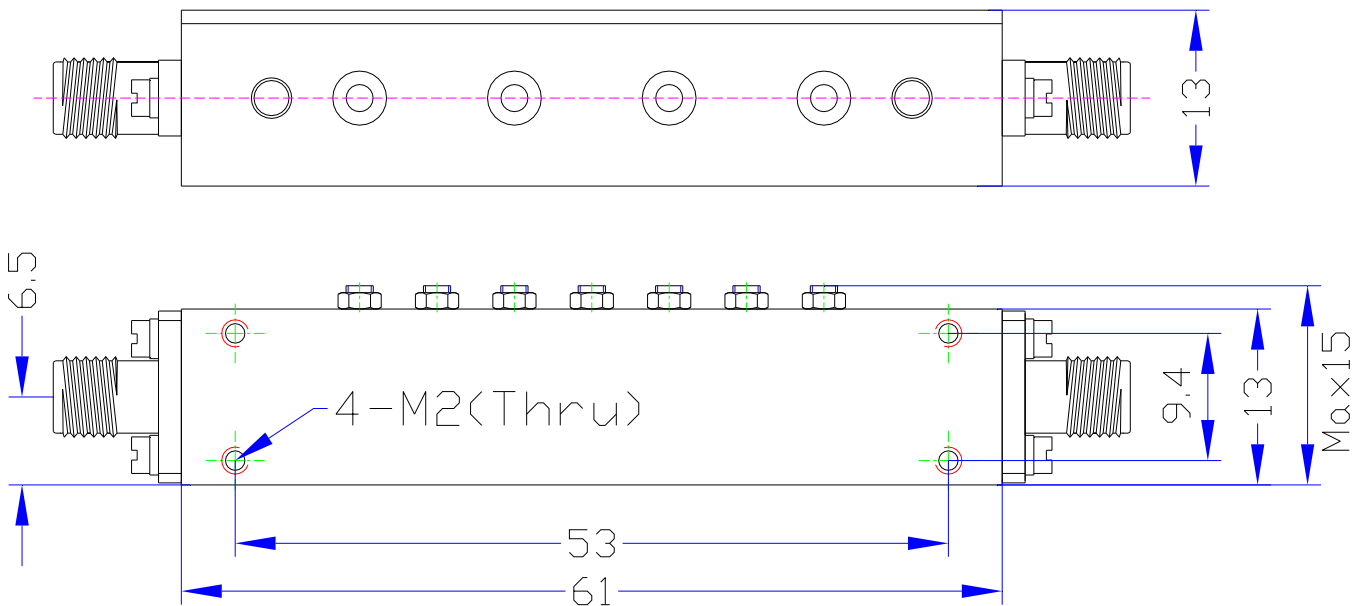

### 成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041