


WT-A1093-Q05

腔体滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)	2183.85MHz
2	3dB带宽(3dB Bandwidth)	$\geq 29\text{MHz}$ ($\geq 2169.35 \sim 2198.35\text{MHz}$)
3	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 4.0\text{dB}$ @ 2183.85MHz
4	驻波比(VSWR)	$\leq 1.5:1$ @ 2169.35~2198.35MHz
5	带外抑制(Rejection)	$\geq 50\text{dB}$ @ $F_0 \pm 99\text{MHz}$ (2084.85MHz、2282.85MHz)
6	表面处理(Surface Finish)	本导 (Guide Oxygen)
7	承受功率(Power)	2W
8	接口形式(Connectors)	SMA-Female
9	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

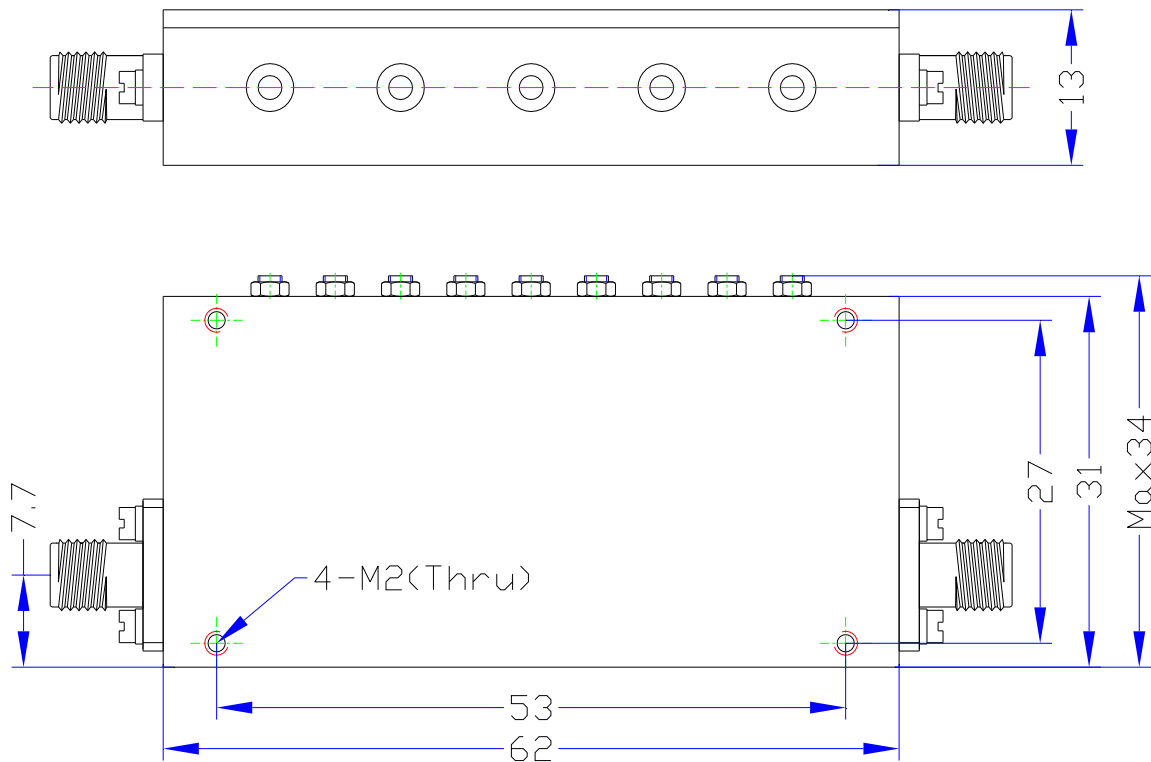

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041