


WT-A3104-Q06

腔体带通滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)[F0]	1609.5MHz
2	通带频率(Pass Band Frequency)	1602.5~1616.5MHz
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤3.0dB
4	驻波比(VSWR)	≤1.3:1
5	带外抑制(Rejection)	≥45dB @ F0±15MHz (DC~1594.5MHz、1624.5~3000MHz)
6	阻抗(Impedance)	50 ohms
7	功率容量(Power Handling)	≤20W
8	接口形式(Connectors)	N-Female
9	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
10	净重(Net Weight)	0.35 KG
11	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

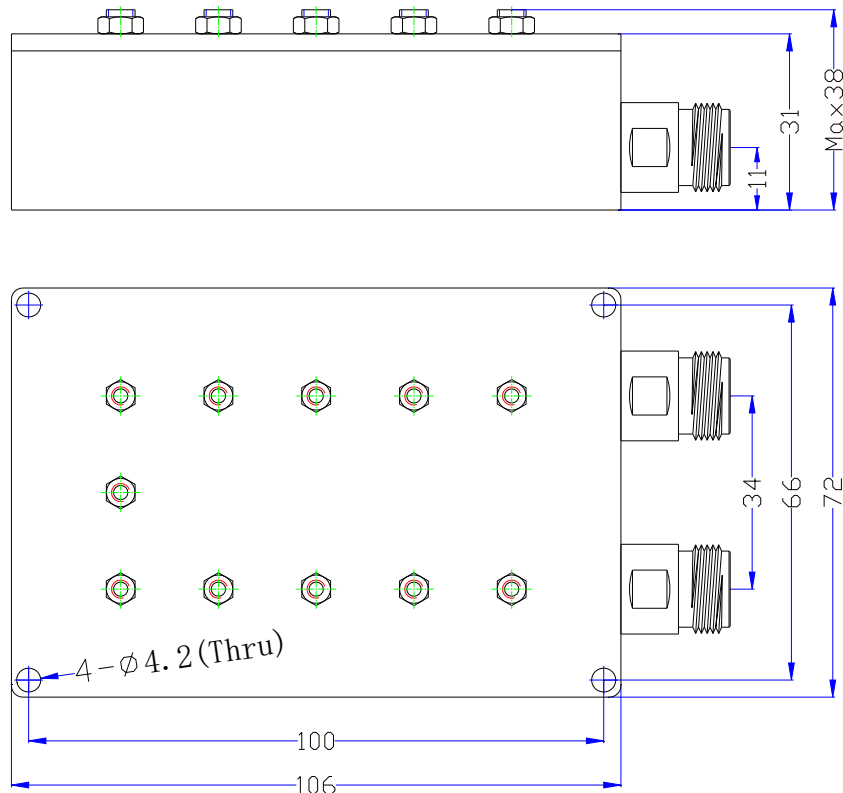

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051

ADD: 11F-1108, Building#1, NO.37, Jiancai Road, Chengdu 610051, China. Zip Code:610051

第4页 共4页